



ABACO DELLA SEGNALETICA

DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA



INDICE

IL SISTEMA DELLA FRUIZIONE DEL PARCO - PREMessa	PAG. 3
ITINERARI ESCURSIONISTICI	PAG. 5
SUPPORTO IN LEGNO INGRESSO SENTIERI	PAG. 6
PUNTI TAPPA SENTIERISTICA (SENTIERI TEMATICI)	PAG. 11
PORTE DEI SENTIERI (VIE DI SNODO DELLA RETE)	PAG. 13
PORTE DEI SENTIERI INGRESSO RISERVE NATURALI DELLO STATO	PAG. 15
TABELLA SEGNAVIA	PAG. 16
TABELLA SEGNAVIA ALTA QUOTA	PAG. 19
PALO DI SOSTEGNO PER TABELLA SEGNAVIA ALTA QUOTA	PAG. 22
PIASTRINE PER SENTIERI ALTA QUOTA	PAG. 23
SEGNALETICA DI <i>SENSIBILIZZAZIONE</i> PER SENTIERI DI ALTA QUOTA	PAG. 24
PICCHETTO SEGNAVIA	PAG. 26
TABELLA LOCALITA'	PAG. 29
SEGNAVIA A BANDIERA	PAG. 30
SEGNAVIA SEMPLICE	PAG. 32
OMETTO DI PIETRE	PAG. 35
FRECCE CON INDICAZIONE "ACQUA"	PAG. 36
PIASTRINE SEGNAVIA	PAG. 37
SEGNALETICA "CAMMINO DI CELESTINO"	PAG. 40
SEGNALETICA INTEGRATIVA E DI ATTENZIONE	
RISERVA NATURALE VALLE DELL'ORFENTO	PAG. 47
SEGNALETICA INTEGRATIVA E DI ATTENZIONE	PAG. 54
PERCORSI PER MOUNTAIN BIKE ED IPOVIE	PAG. 68
TABELLA PER PERCORSI MOUNTAIN BIKE ED IPOVIE	PAG. 69
TABELLA SEGNAVIA	PAG. 70
PICCHETTO SEGNAVIA	PAG. 72
SEGNAVIA	PAG. 74
SEGNALETICA DI ATTENZIONE	PAG. 75
SCI DI FONDO ESCURSIONISTICO	PAG. 77
SEGNALETICA SCI DI FONDO ESCURSIONISTICO	PAG. 77
PALO DI SOSTEGNO PER SEGNALETICA SCI DI FONDO ESC.	PAG. 79
ANCORAGGIO PER PALO DI SOSTEGNO PER SEGNALETICA SCI DI FONDO ESC.	PAG. 80
SEGNAVIA	PAG. 82
ZONA "A" DEL PARCO - RISERVA INTEGRALE	PAG. 84
TABELLINA DI PERIMETRAZIONE ZONA "A"	PAG. 85
APPENDICE. SEGNALETICA INTEGRATIVA	PAG. 87



IL SISTEMA DELLA FRUIZIONE NEL PARCO

PREMESSA

Gli elementi di individuazione e segnalazione del sistema della fruizione nel Parco, riportati nel presente Documento, rappresentano il punto di arrivo di un'attività di revisione che si è concretizzata a partire dal 2010 e che, nel corso degli anni successivi ha subito integrazioni e modifiche (il presente Documento ne rappresenta la Revisione n. 7), e che ha portato a delle scelte sostenute fondamentalmente dai seguenti criteri:

a) Omogeneità degli elementi ed uniformità con gli standard di segnalazione già ampiamente diffusi a livello nazionale

L'Ente Parco ha voluto adottare, per buona parte, la segnaletica del Club Alpino Italiano così come in molte altre aree protette in Italia.

Ciò consentirà di fornire all'escursionista uno strumento di orientamento già ampiamente conosciuto, evitando inutili ripetizioni di segnali, a volte contrastanti, e spesso causa di veri e propri impatti negativi sul territorio.

Nel presente Documento sono altresì presenti nuove tipologie di segnaletica, concordate con il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Pescara – per quanto concerne la sentieristica della Riserva della *Valle dell'Orfento*, e con il Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto Parco Nazionale della Majella – di Guardiagrele.

Dette nuove tipologie verranno *ripetute*, per omogeneità ed uniformità, nelle altre Riserve dello Stato e nel resto del territorio del Parco. Tale segnaletica integrativa è stata ideata anche per i fruitori del Parco a cavallo o in mountain bike.

b) Praticità ed economicità degli interventi

La rete sentieristica nel Parco si sviluppa per oltre 850 Km interessando, in maniera importante, anche tutte le aree culminanti del massiccio della Majella. È evidente quindi la necessità di garantire l'impiego di materiali e manufatti non costosi, non eccessivamente pesanti e quindi di facile trasportabilità, di semplice applicazione o posa in opera.

Per questo si è data priorità alla vernice, destinando i manufatti in legno (frecce, picchetti, pannelli di orientamento) solo alle zone di più facile accesso o comunque ai punti snodo o di collegamento della rete di maggiore rilievo.

I luoghi di apposizione della segnaletica e le condizioni ambientali che li caratterizzano, determineranno la necessità di interventi manutentivi frequenti. Ciò è un altro elemento che ha contribuito alle scelte di cui sopra.

Per la segnaletica di alta quota (oltre 1700 m. s.l.m.) si è deciso di utilizzare il metallo.



Per le iprovie ed i percorsi per mountain bike, che si sviluppano, ad oggi, per altri 800 km circa, in parte coincidente con i sentieri escursionistici, si è scelta la colorazione bianco e rossa per le motivazioni di cui al punto **a)**.

c) Inserimento ambientale dei segnali

Tra i criteri di scelta della segnaletica si è dato sicuramente rilievo alla necessità di evitare un eccessivo appesantimento del segno o del manufatto in modo tale da assicurare una corretta informazione pur garantendo un armonioso inserimento nel contesto ambientale.

In tal senso, per quanto riguarda in particolare i manufatti informativi, si è operato sui materiali (prevalentemente legno certificato PFC o PEFC) e sulle dimensioni (sono stati adottati elementi di dimensioni contenute).

d) Valorizzazione dei sentieri tematici

I sentieri tematici (del *Parco*, dello *Spirito*, della *Libertà*, delle *Capanne in pietra a secco* e *Sentiero dei Briganti*), oggetto di particolari progetti di valorizzazione, sono e potranno essere caratterizzati da una segnaletica specifica, secondo valutazioni e scelte dell'Ente, che andranno ad integrare il presente Documento. Il Parco Nazionale della Majella ha promosso a partire dal 2018 il *Sentiero dello Spirito* (S) con il brand denominato **Il Cammino di Celestino** con la volontà di dotarsi di una proposta escursionistica inquadrabile nel novero dei Cammini italiani la cui rinascita è stata stimolata dall'Anno Nazionale dei Cammini d'Italia (promosso nel 2016 dal MIBACT. Pertanto, per meglio orientare gli escursionisti lungo il Cammino di Celestino si è reso necessario procedere alla revisione ed integrazione della segnaletica presente sui sentieri attraversati dal Cammino caratterizzando il tracciato con una segnaletica specifica, con conseguente aggiornamento dell'Abaco della Segnaletica.

e) Valorizzazione dei sentieri per famiglie, sentieri per diversamente abili, percorsi di sci di fondo escursionistico

A completare il sistema della fruizione, i sentieri per famiglie, i sentieri per diversamente abili ed i percorsi di sci di fondo escursionistico, che completano l'offerta per i visitatori del Parco.

Per i primi si è scelta la medesima segnaletica orizzontale e verticale; per i percorsi di sci di fondo escursionistico si è deciso, al fine di minimizzare l'impatto visivo, di collocare la segnaletica verticale nel solo periodo invernale.

L'Abaco della segnaletica del Parco Nazionale della Majella è soggetto a revisioni periodiche al fine di aggiornare la componentistica, i materiali, le progettualità ed inserire nuovi elementi distintivi del sistema della fruizione nel Parco.

Sulmona, settembre 2020

IL DIRETTORE F.F.
Dott. Luciano Di Martino



**PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA**

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

ITINERARI ESCURSIONISTICI

PARCO NAZIONALE MAJELLA



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SUPPORTO IN LEGNO INGRESSO SENTIERI

(CON DI-BOND PANNELLO ESCURSIONISMO)

Localizzazione: inizio di itinerari escursionistici

Materiali:

Supporto: interamente realizzato in legname di pino impregnato in autoclave.

Pannello descrittivo: Di-bond recante progetto grafico (come da linee guida approvate dall'Ente Parco) e contenuti realizzati in stampa digitale diretta mediante l'uso di inchiostri resistenti a raggi UV ed agenti atmosferici (garantiti anni 3).

Composizione: Supporto costituito da due montanti a sezione quadrata sui quali sono ancorate 6 tavole poste in orizzontale e fissate mediante viti a legno zincate. Sul pannello costituito dalle tavole viene fissato il pannello in di-bond.

Dimensioni: montanti di sostegno cm. 9x9x180; tavole cm. 11,5x50x3,5; staffa ad H realizzata con piastra di metallo dello spessore minimo di mm. 5, h totale cm. 60 di cui cm. 30 fuori terra. Pannello in di-bond cm. 40x60.

Posa in opera: installazione dei montanti a filo del terreno terra mediante due staffe ad H in ferro zincato a caldo e ferramenta zincata passante. Le staffe vengono fissate a terra in un unico plinto in malta cementizia cm. 70x70x40 h.

Note: eventuali frecce direzionali possono essere fissate inferiormente al pannello in legno a una distanza di cm. 5




PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SUPPORTO IN LEGNO PER PANNELLO IN DI-BOND SENTIERISTICA ELABORATO GRAFICO






PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SUPPORTO PANNELLI INFORMATIVI

Prospetto
frontale

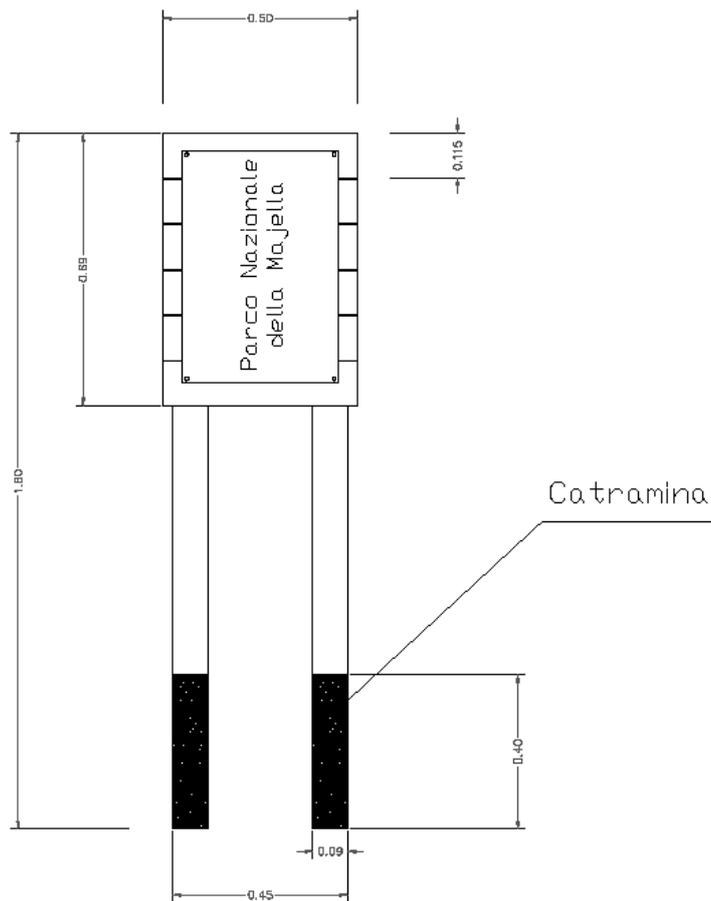




PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA


REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SUPPORTO PANNELLI INFORMATIVI


Prospetto
laterale

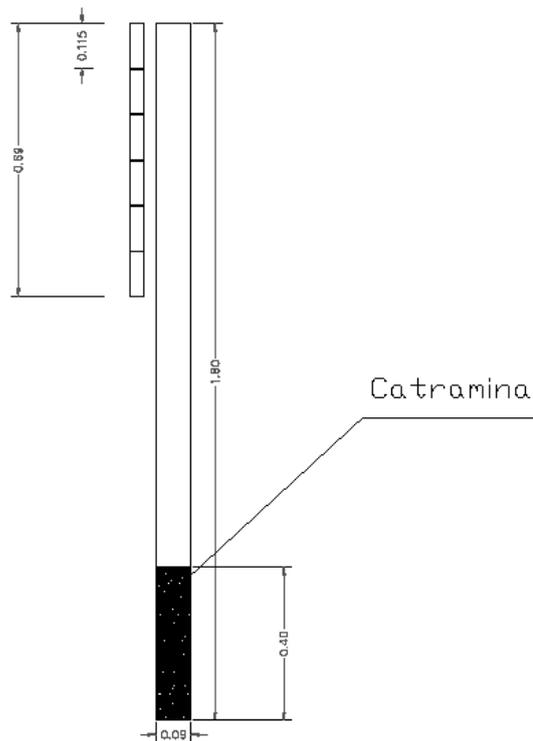


PARTICOLARE STAFFA DI ANCORAGGIO
PER MONTANTI IN LEGNO
PIANTA



Prospetto
anteriore

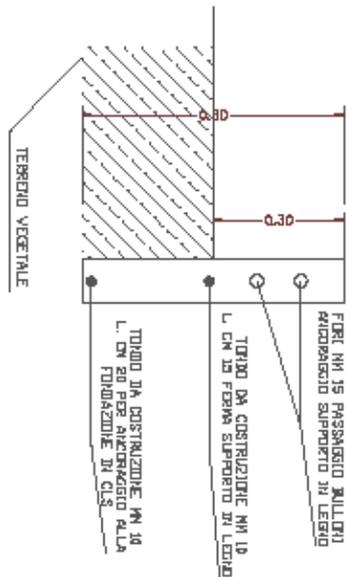

Prospetto
laterale





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

PUNTI TAPPA SENTIERISTICA (SENTIERI TEMATICI)

Localizzazione: inizio di itinerari escursionistici tematici (Spirito, Parco, Libertà, Capanne)

Materiali:

Supporto: interamente realizzato in legname di pino impregnato in autoclave.

Pannello descrittivo: Di-bond recante progetto grafico (come da linee guida approvate dall'Ente Parco) e contenuti realizzati in stampa digitale diretta mediante l'uso di inchiostri resistenti a raggi UV ed agenti atmosferici (garantiti anni 3).


PARCO NAZIONALE MAJELLA

PUNTI TAPPA SENTIERISTICA (SENTIERI TEMATICI) ELABORATO GRAFICO

SUPPORTO PANNELLI INFORMATIVI
SCALA 1 : 20

PROSPETTO
ANTERIORE


PROSPETTO
LATERALE

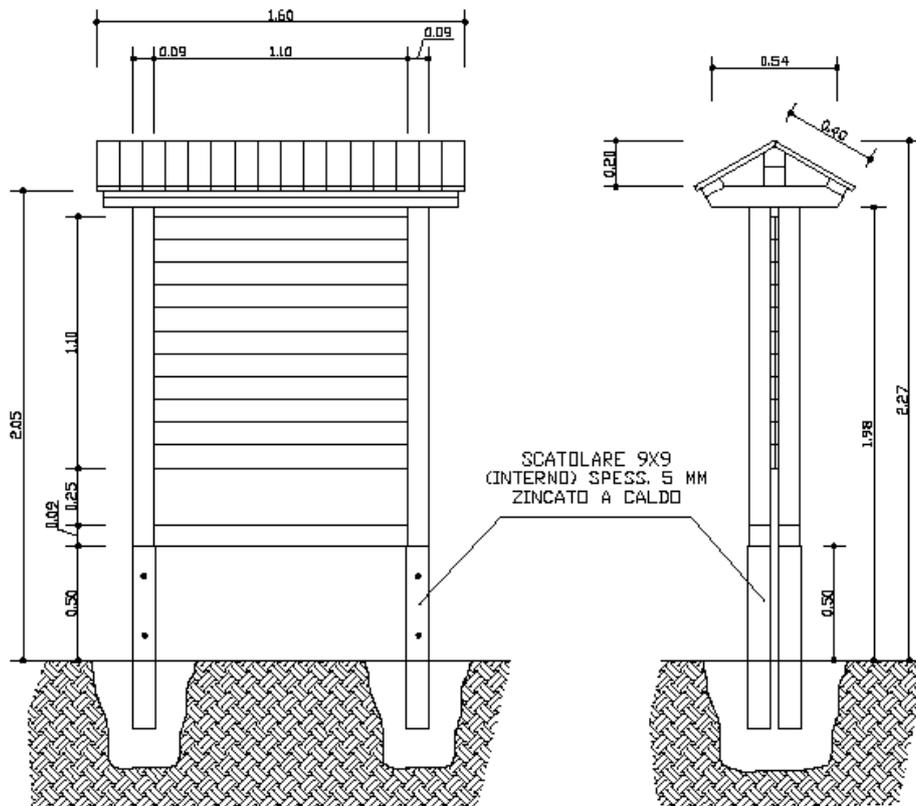

PORTE DEI SENTIERI – (VIE DI SNODO DELLA RETE) ELABORATO GRAFICO

PORTE DEI SENTIERI
SCALA 1 : 20

PROSPETTO
ANTERIORE

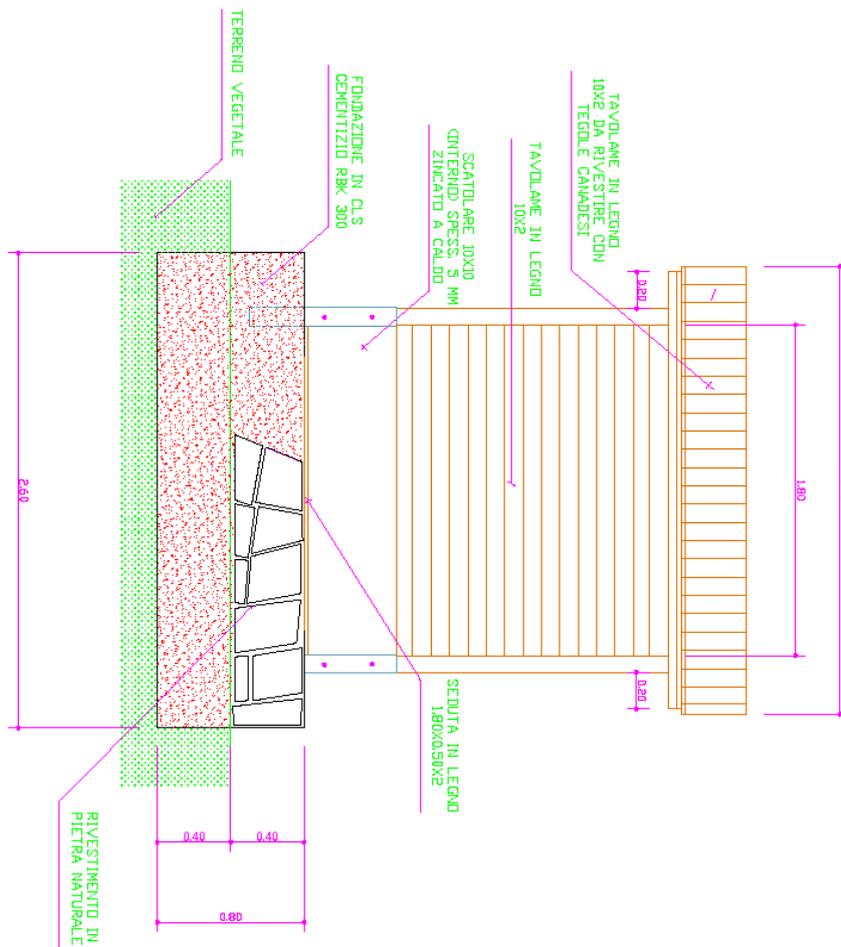



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

TABELLA SEGNAVIA

La presente tabella è stata tratta dalla segnaletica del CAI.

Localizzazione: collocata alla partenza dell'itinerario e agli incroci più importanti per indicare la direzione della/e località di destinazione del sentiero e il tempo indicativo necessario a raggiungerla/e per un medio escursionista.

Materiali: in legno di conifera impregnato in autoclave.

Composizione: su legno naturale - punta in colore rosso e coda bianco - rossa; le scritte sono in nero in carattere "Arial".

Dimensioni: cm. 55,00 x 11,50 x sp.3,50.

Posa in opera: la tabella è avvitata a palo di sostegno in legno di cm. 9 x cm. 9 di altezza pari a cm. 200. Il palo dovrà essere infisso nel terreno per una profondità di cm. 50, previo trattamento della punta con catramina fino a cm. 10 fuori terra e massi di adeguate dimensioni.

TABELLA SEGNAVIA ELABORATO GRAFICO

	Meta Ravvicinata	0.30
211	Meta Intermedia	1.40
	Meta d'Itinerario	3.10



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

TABELLA SEGNAVIA SCHEMA MONTAGGIO E POSA IN OPERA

TABELLA SEGNAVIA

SCHEMA MONTAGGIO
E POSA IN OPERA

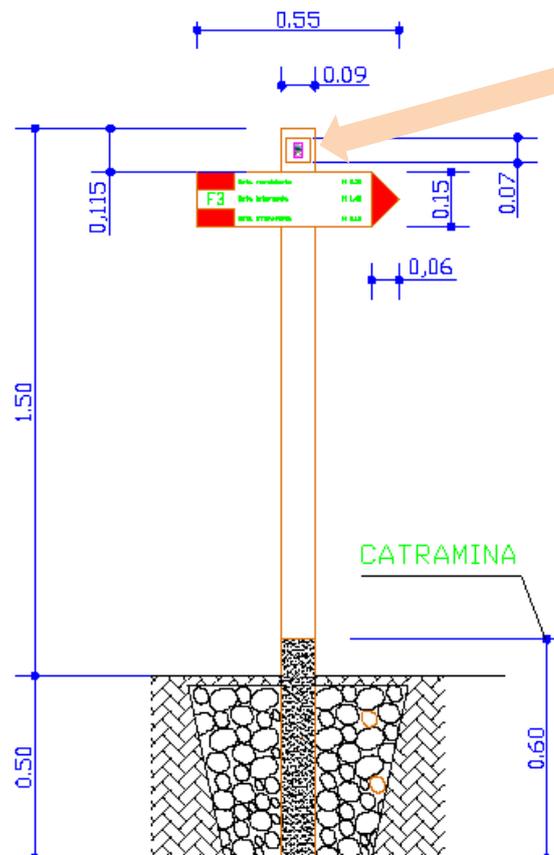




TABELLA SEGNAVIA ALTA QUOTA

La tabella segnavia può essere realizzata senza logo e senza numero di sentiero.

In questo caso nella punta del cartello non verrà creato il ribassamento per l'inserimento del marchio, mentre nella coda, nell'apposito alloggiamento, verrà applicato inciso il numero del sentiero.

Il cartello è realizzato in fusione in lega d'alluminio; sulla facciata anteriore vi sono tre strisce in rilievo dove incidere le indicazioni.

Le lettere sono verniciate in nero e le diciture sono allineate a sinistra preferibilmente incise con l'iniziale maiuscola e le altre lettere minuscole mentre i tempi di percorrenza sono allineati a destra. Sulla facciata posteriore è inclusa una semi-staffa con incavo tondo e fori filettati per il bloccaggio al palo diametro 4,8 cm; per consentire il fissaggio la tabella viene fornita completa di semi-staffa e di due viti in acciaio inox.

Il cartello è trattato con un ciclo di vernici trasparenti per la protezione da agenti atmosferici.

Il numero del sentiero posto sulla coda delle frecce è stampato in rilevato su metallo.

TABELLA SEGNAVIA ALTA QUOTA

ELABORATI GRAFICI


Meta Ravvicinata	0.40
Meta Intermedia	2.25
Meta d'Itinerario	4.20



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

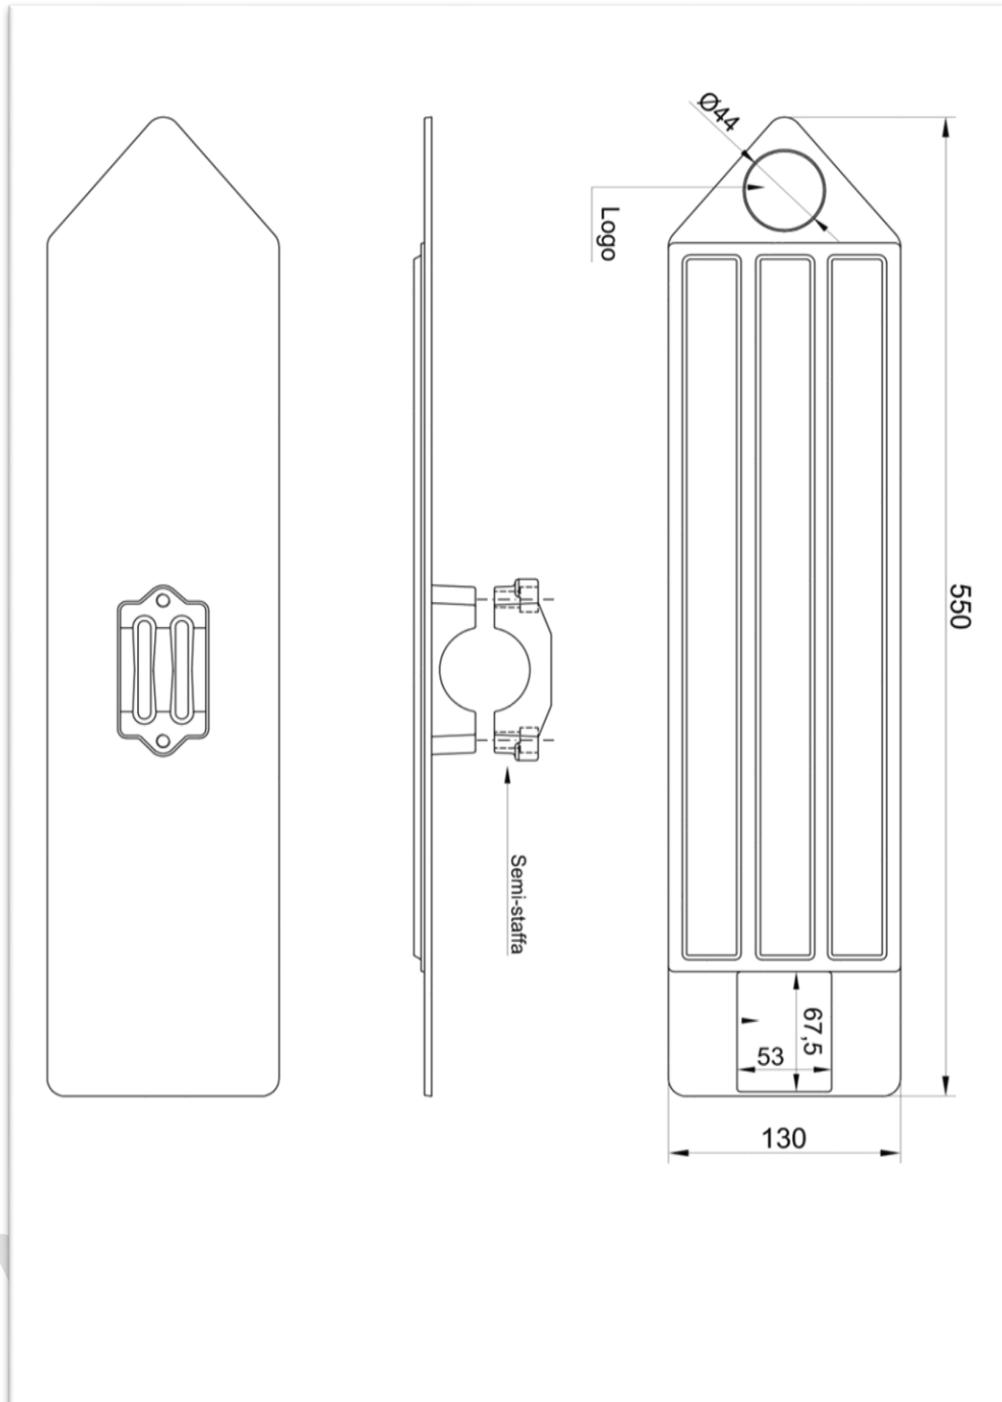



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –




PARCO

PALO DI SOSTEGNO PER TABELLA SEGNAVIA ALTA QUOTA

Palo zincato di dimensione: Ø 4,8 x L. cm. 250.

La posa dei cartelli va effettuata su appositi pali di sostegno in ferro zincato completi di tappo superiore in plastica per la chiusura dell'estremità superiore.

All'estremità inferiore sono saldati dei tondini di ferro a croce.

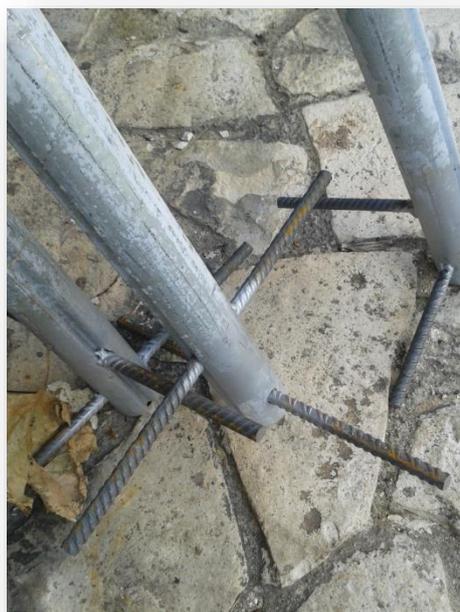



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

PIASTRINE PER SENTIERI ALTA QUOTA

Localizzazione: sui picchetti segnavia lungo sentieri di alta quota (indicativamente oltre 1.700-1.800 m. slm).

Materiali: in alluminio sciolato cromato e colorato.

Composizione: piastrina con angoli arrotondati con 4 fori, stampa su un solo lato in serigrafia (nero e colori del logo del Parco: *blu logo* il pantone 315C e per la montagna raffigurata nel logo il pantone 7C).

Dimensioni: cm.21,00 x 30,00 dello spessore non inferiore a 25/10.

Tipo di affissione: attacco standard adatto a sostegno tubolare del diametro da mm. 48, composto da n. 1 (una) staffa scorsoia saldata al cartello e relativa contro-staffa mobile in alluminio, compresi bulloni e quanto altro occorre all'attacco della tabellina.

PIASTRINE PER SENTIERI ALTA QUOTA ELABORATO GRAFICO





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SEGNALETICA DI *SENSIBILIZZAZIONE* PER SENTIERI ALTA QUOTA

Localizzazione: su appositi picchetti segnava lungo sentieri di alta quota (indicativamente oltre 1.700-1.800 m. slm).

Materiali: in di-bond.

Composizione: piastrina con angoli con 4 fori, stampa su entrambi i lati in serigrafia (nero e colori del logo del Parco: *blu logo* il pantone 315C e per la montagna raffigurata nel logo il pantone 7C), con indicazioni per sensibilizzare gli escursionisti al rispetto per l'ambiente circostante, e/o con utili indicazioni relativamente ai tempi di percorrenza o alle località.

Dimensioni: cm.15,00 x 25,00 dello spessore non inferiore a 3 mm.

Tipo di affissione: supporto in metallo zincato.



**RISPETTA LA NATURA
SEGUI IL SENTIERO**

RESPECT THE NATURE - FOLLOW THE PATH



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –



Sentiero botanico dell'adonide ricurva

(*Adonis distorta* Ten.)





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

PICCHETTO SEGNAVIA

Localizzazione: lungo strade, piste forestali o carrarecce esclusivamente percorribili con autoveicoli o mezzi fuoristrada ogni 400-500 m.

Materiali: in legno di castagno o di pino impregnato in autoclave, trattato con catramina per la parte interrata, e verniciato a fascia nella parte superiore. Tabellina in di-bond con sigla sentiero fissata con viti zincate.

Composizione: palo verniciato a tutto tondo nella parte superiore con il segnavia semplice biancorosso oppure a bandiera.

Dimensioni: cm.12 (14) x cm. 12 (14) - altezza di cm.140.

Posa in opera: installazione mediante apertura di buca in terreno di qualsiasi natura e consistenza e fissaggio mediante terreno e massi di adeguate dimensioni.




PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

PICCHETTO SEGNAVIA ELABORATO GRAFICO

PICCHETTO SEGNAVIA

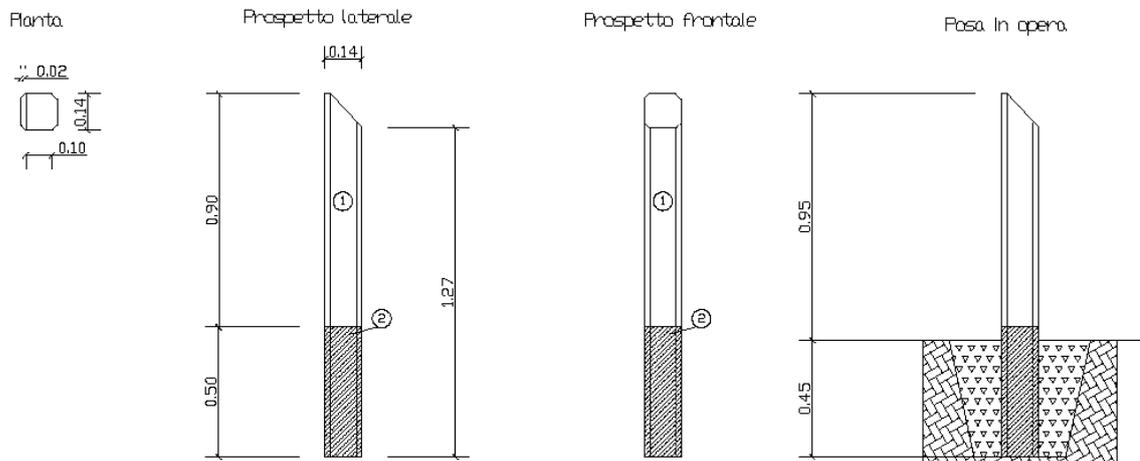

ABACO DEI MATERIALI

- ① Legno stagionato e trattato in castagno o pino impregnato
- ② Strato di cartongesso abaco a perimetro

PARCO



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –



Su alcuni sentieri è ancora possibile trovare i pali a sezione tonda utilizzati in passato dall'Ente. Questi verranno conservati se in buono stato di conservazione ed ancora utili.





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

TABELLA LOCALITÀ

La Tabella di Località è stata tratta dalla segnaletica del CAI e riadattata.

Localizzazione: collocata agli incroci più significativi di un percorso (passi, forcelle, piccoli centri abitati) che trovino riscontro sulla cartografia per indicare il nome della località dove ci si trova e la relativa quota (non si devono aggiungere punti per l'abbreviazione di metri o altro).
E' possibile inserire le coordinate GPS della località.

Materiali tabella: in legno di pino impregnato.

Materiali targhetta: di-bond


Composizione tabella: di colore bianco - oppure tinta legno; le scritte sono in nero in carattere "Arial".

Dimensioni tabella: cm. 25,00 x cm. 15,00 x sp. cm. 3,50.

Dimensioni targhetta: cm. 20,00 x cm. 10,00 x sp. mm. 2,00.

Posa in opera: la tabella è avvitata a palo di sostegno in legno secondo quanto proposto nell'elaborato grafico.

TABELLA LOCALITÀ ELABORATO GRAFICO

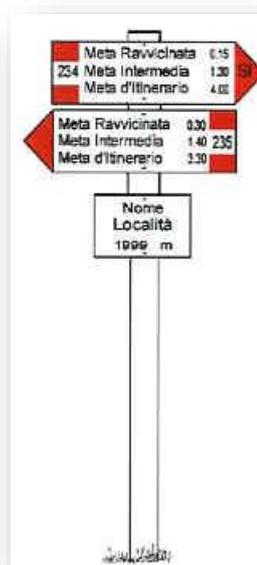



SEGNAVIA A BANDIERA

I presenti segnavia sono tratti dalla segnaletica del CAI.

Localizzazione: all'inizio del sentiero e in prossimità dei bivi ed in altri punti dove è utile confermare la giusta continuità dell'itinerario numerato, tenendo in considerazione le caratteristiche ambientali e l'inserimento rispettoso nel luogo.


Materiali: il colore bianco è del tipo smalto lucido ad olio per esterni; il colore rosso ha il codice RAL 3000.

Composizione: una striscia bianca in mezzo a due strisce rosse con inserito in nero sulla parte bianca il codice del sentiero.

Dimensioni: cm. 15,00x8,00.

Esecuzione: vernice stesa preferibilmente su pietre; si può utilizzare anche su alberi se non sono già usati per segnaletiche forestali e se non si tratta di piante monumentali.

SEGNAVIA A BANDIERA ELABORATO GRAFICO

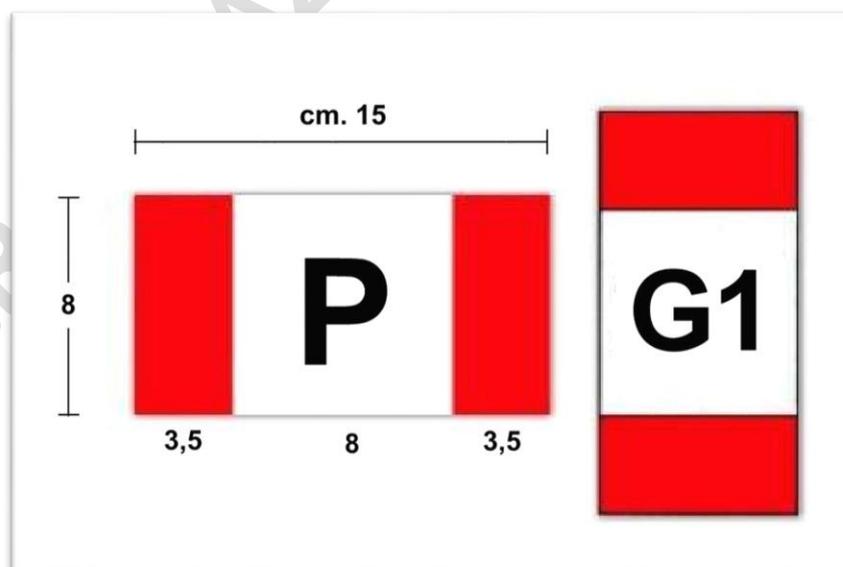



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –



PARCO NAZIONALE



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SEGNAVIA SEMPLICE

Il presente segnavia è stato tratto dalla segnaletica del CAI.

Localizzazione: nelle immediate vicinanze dei bivi e ogni 2-300 metri se il sentiero è evidente, altrimenti a distanza più ravvicinata, in posizione ben visibile in entrambi i sensi del cammino, per indicare la continuità del sentiero, tenendo in considerazione le caratteristiche ambientali e l'inserimento rispettoso nel luogo.


Materiali: il colore bianco è del tipo smalto lucido ad olio per esterni; il colore rosso ha il codice RAL 3000.

Composizione: una striscia bianca e una striscia rossa.

Dimensioni: cm. 15,00x8,00.

Esecuzione: vernice stesa preferibilmente su pietre; si può utilizzare anche su alberi se non sono già usati per segnaletiche forestali e se non si tratta di piante monumentali.

SEGNAVIA SEMPLICE ELABORATO GRAFICO

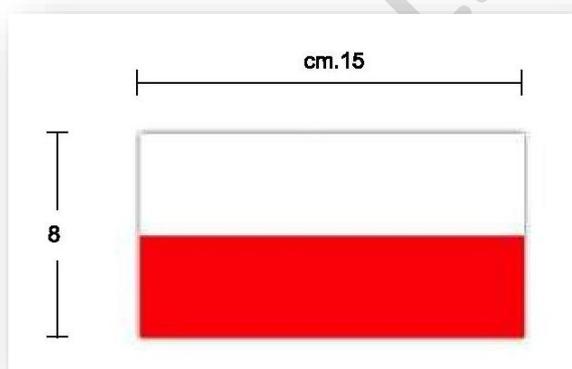



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –



PARCO NAZIONALE MAJELLA



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –



PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

OMETTO DI PIETRE

Tratto dalla segnaletica del CAI.

Localizzazione: lungo sentieri che attraversano terreni aperti o pascoli dove possa risultare difficile l'orientamento e dove c'è reperibilità delle pietre.

Materiali: pietre.


Composizione: più sassi ben accatastati, a volte anche un solo sasso di una certa dimensione.

Dimensioni: varie.

Esecuzione: Nel corso dell'esecuzione, in funzione delle pietre disponibili sul posto, si avrà cura di posizionare all'interno della struttura un trovante di idonee dimensioni che, poggiato a terra raggiunga la sommità dell'ometto stesso (particolarmente adatte sono le lastre strette e lunghe); questo sarà fissato con le pietre accatastate lateralmente, mentre sulla sommità potrà ospitare l'eventuale segnavia.

Nel caso di luoghi di realizzazione prossimi a strade raggiungibili da mezzo fuoristrada, oppure prossimi a centri abitati e molto frequentati dagli escursionisti, gli ometti saranno realizzati mediante il fissaggio dei sassi con malta cementizia. Il fissaggio sarà realizzato all'interno della struttura e in modo che la malta non sia visibile all'esterno; eventuali fugature visibili dall'esterno saranno mascherate con terra e pietrisco.

OMETTO DI PIETRE ELABORATO GRAFICO

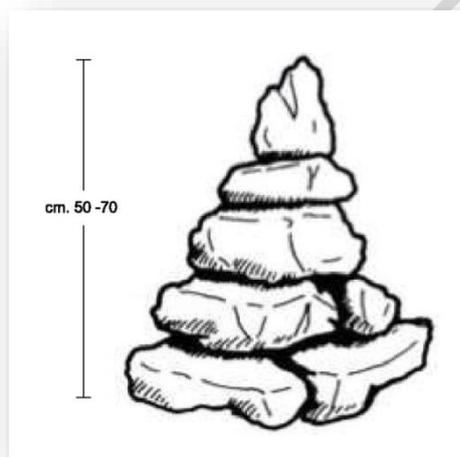



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

FRECCIA CON INDICAZIONE ACQUA

Localizzazione: per indicare all'escursionista la presenza dell'acqua quando questa non è visibile dal sentiero ed ha particolare importanza per l'escursionista.

Materiali: vernice rossa con codice RAL 3000 e scritta in nero.

Composizione: freccia rossa con scritta ACQUA e distanza in metri o il tempo per raggiungerla in nero.

Dimensioni: cm. 15,00 x cm. 8,00.

Tipo di affissione: vernice stesa preferibilmente su pietre; si può utilizzare anche su alberi se non sono già usati per segnaletiche forestali e se non si tratta di piante monumentali.

FRECCIA CON INDICAZIONE ACQUA ELABORATO GRAFICO





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

PIASTRINE SEGNAVIA SENTIERI

Localizzazione: sui picchetti segnavia lungo sentieri che attraversano terreni aperti o pascoli privi di elementi naturali di riferimento sui quali apporre i segnavia e dove possa risultare difficile l'orientamento.


Materiali: in di-bond bianco per esterni.

Composizione: piastrina con angoli arrotondati con 4 fori, stampa su un solo lato in serigrafia (nero e colori del logo del Parco: *blu logo* il pantone 315C e per la montagna raffigurata nel logo il pantone 7C).

Dimensioni: dimensioni cm.11,00xh13,00, di spessore cm.0,30.

Tipo di affissione: avvitati sui picchetti segnavia.

PIASTRINE SEGNAVIA SENTIERI ELABORATO GRAFICO

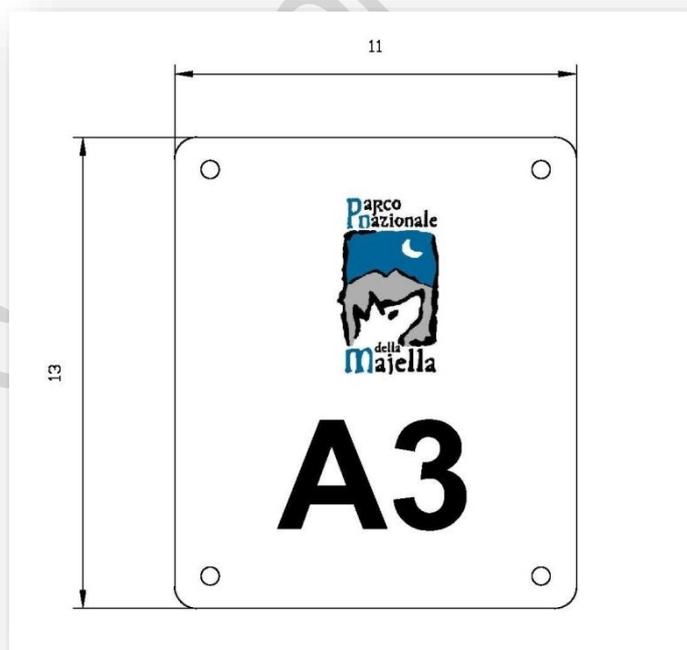



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

PIASTRINE SEGNAVIA CAMMINO DELLA PACE

Localizzazione: sui picchetti segnavia lungo sentieri che attraversano terreni aperti o pascoli privi di elementi naturali di riferimento sui quali apporre i segnavia e dove possa risultare difficile l'orientamento.

Materiali: in di-bond bianco per esterni.


Composizione: piastrina con angoli arrotondati con 4 fori, stampa su un solo lato in serigrafia (nero e colori del logo del Parco: *blu logo* il pantone 315C e per la montagna raffigurata nel logo il pantone 7C).

Dimensioni: dimensioni cm.11,00x13,00, di spessore cm.0,30.

Tipo di affissione: avvitati sui picchetti segnavia.

PIASTRINE SEGNAVIA CAMMINO DELLA PACE

ELABORATO GRAFICO

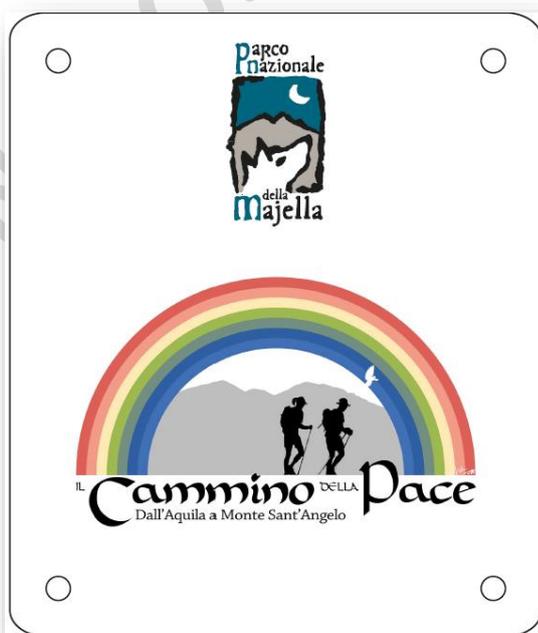



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

PIASTRINE SEGNAVIA CAMMINO DI SAN TOMMASO

Localizzazione: sui picchetti segnavia lungo sentieri che attraversano terreni aperti o pascoli privi di elementi naturali di riferimento sui quali apporre i segnavia e dove possa risultare difficile l'orientamento.

Materiali: in di-bond bianco per esterni.

Composizione: piastrina con angoli arrotondati con 4 fori, stampa su un solo lato in serigrafia (nero e colori del logo del Parco: *blu logo* il pantone 315C e per la montagna raffigurata nel logo il pantone 7C).

Dimensioni: dimensioni cm.11,00xh13,00, di spessore cm.0,30.

Tipo di affissione: avvitati sui picchetti segnavia.

PIASTRINE SEGNAVIA CAMMINO DI SAN TOMMASO ELABORATO GRAFICO





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

SEGNALETICA: “CAMMINO DI CELESTINO”





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SEGNALI STRADALI CAMMINO DI CELESTINO

Localizzazione: cartello da apporre su tratti in asfalto del Cammino di Celestino

Materiali: in alluminio.

Dimensioni: cm. 20 x cm. 50.





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

ETICHETTE ADESIVE SEGNAVIA

Localizzazione: da apporre su paleria in metallo esistente lungo i tratti in asfalto del Cammino di Celestino

Materiali: etichette in pellicola adesiva.

Dimensioni: cm. 21 x cm. 8.





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA


REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

TARGHETTA PALO CAMMINO DI CELESTINO

Localizzazione: da installare sui pali in legno della segnaletica verticale presenti lungo il Cammino di Celestino.

Materiali: forex.

Dimensioni: cm. 7 x cm. 9.

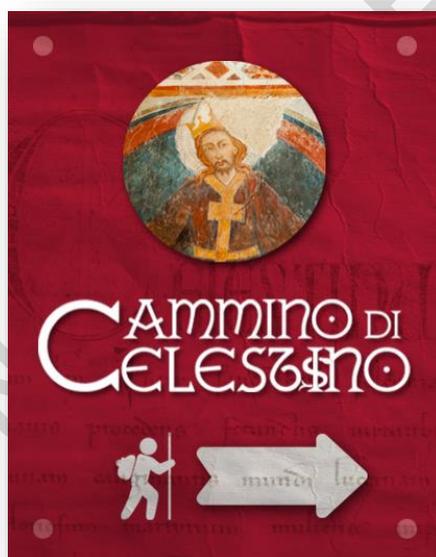



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

TARGA DIREZIONALE CERAMICA CAMMINO DI CELESTINO

Localizzazione: da installare all'interno dei Centri storici e sulle porzioni in muratura dei centri storici presenti lungo il Cammino di Celestino

Materiali: ceramica dipinta.

Dimensioni: cm. 15 x cm. 10.





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

TARGA PUNTO TAPPA CERAMICA CAMMINO DI CELESTINO

Localizzazione: da installare all'interno dei Centri storici e sulle porzioni in muratura dei centri storici presenti lungo il Cammino di Celestino.

Materiali: in ceramica dipinta.

Dimensioni: cm. 20 x cm. 20.





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA


REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

CIPPO PER CENTRI STORICI CAMMINO DI CELESTINO

Localizzazione: da posizionare all'interno dei Centri storici dei paesi tappa del Cammino di Celestino.

Materiali: in pietra calcarea, tutte le scritte sono realizzate mediante incisione pantografate e ripassate con smalto.

Dimensioni: cm. 35 x cm. 80.

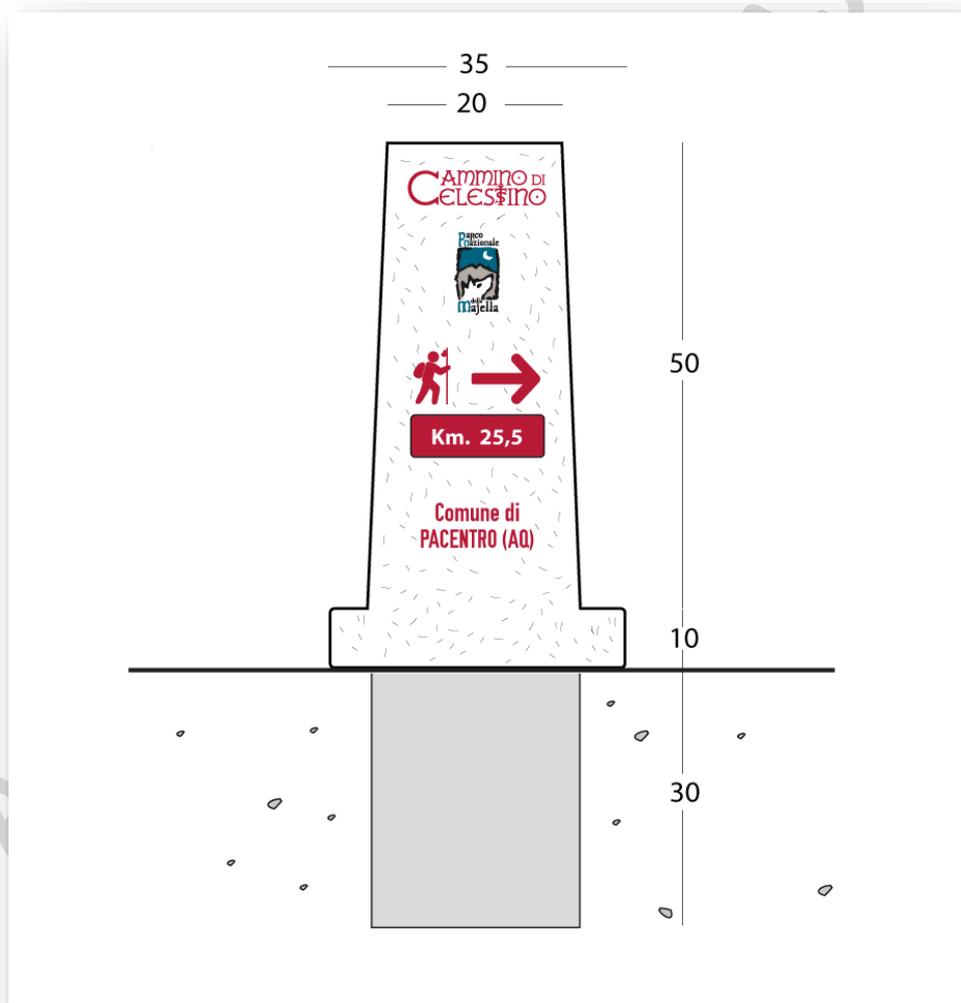



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SEGNALETICA INTEGRATIVA E DI ATTENZIONE RISERVA NATURALE *VALLE DELL'ORFENTO*

Estratto del *VERBALE di RIUNIONE* tra l'ENTE PARCO NAZIONALE della MAJELLA ed il RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITA' – REPARTO BIODIVERSITA' DI PESCARA - di mercoledì 23 maggio 2018.



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –




**Schema di posa in opera segnaletica di attenzione all'interno
della Riserva Naturale Valle dell'Orfento nel Parco Nazionale della Majella**



Pannello zincato
20x30 cm

Palo metallico
h 200 cm (fuori terra h 160)

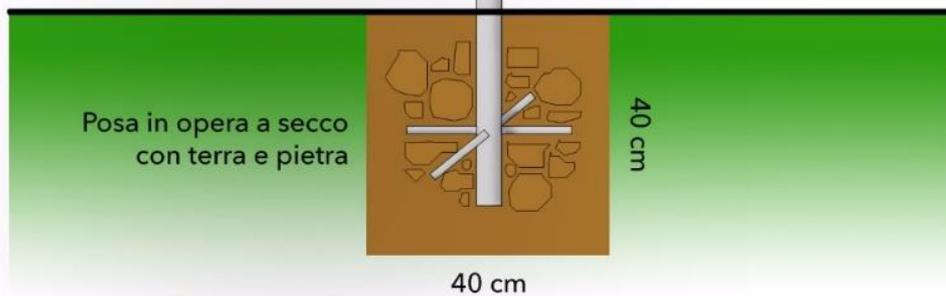



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SEGNALETICA INTEGRATIVA E DI ATTENZIONE

PARCO NAZIONALE MAJELLA



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –



Parco Nazionale della Majella



ATTENZIONE-ATTENTION!

Sentiero con passaggi pericolosi	Particularity dangerous path
Passaggi a proprio rischio e pericolo	For use at your own risk
Progressione con materiale alpinistico	Progression with mountaineering equipment
Solo per escursionisti esperti	Only for experienced hikers
Sconsigliato a chi soffre di vertigini	Only for hikers without vertigo
Informarsi sulle previsioni meteo	Keep an eye on the weather
Informarsi sulla lunghezza della gita	Keep an eye on the length of the tour
Siate predente sui sentieri a fondi bagnati	Wet paths terrain are dangerous, pay attention!

L'Ente Parco non si assume responsabilità
in caso di incidenti, errori di percorso e altri disguidi che dovessero verificarsi nel corso delle escursioni.



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –



Parco Nazionale della Majella



NO MTB
ZONA "A" DEL PARCO

L'Ente Parco non si assume responsabilità
in caso di incidenti, errori di percorso o altri disguidi che dovessero verificarsi nel corso delle escursioni.



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –



Parco Nazionale della Majella
Riserva Naturale "Fara S. Martino-Palombaro"



NO CAVALLI
ZONA "A" DEL PARCO

L'Ente Parco ed il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara non si assumono responsabilità in caso di incidenti, errori di percorso o altri disguidi che dovessero verificarsi nel corso delle escursioni.



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –



Parco Nazionale della Majella



NO CAVALLI
ZONA "A" DEL PARCO

L'Ente Parco non si assume responsabilità
in caso di incidenti, errori di percorso o altri disguidi che dovessero verificarsi nel corso delle escursioni.



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

PERCORSI PER MOUNTAIN BIKE ED IPPOVIE

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

TABELLA PER PERCORSI MOUNTAIN BIKE ED IPPOVIE

La presente tabella è stata tratta dalla segnaletica del CAI.

Localizzazione: verrà allocata lungo il percorso utilizzando, dove presenti, i supporti della sentieristica.

Materiali: in legno.

Composizione: di colore bianco - oppure tinta legno. Le scritte sono in nero in carattere "Arial". E' possibile l'inserimento di loghi.

Dimensioni: cm. 25,00 x cm. 15,00 x sp. cm. 3,50.

Posa in opera: la tabella è avvitata a palo di sostegno in legno cm. 9 x cm. 9 di altezza pari a cm.200. Il palo dovrà essere infisso nel terreno per una profondità di cm. 50, previo trattamento della punta con catramina fino a cm. 10 fuori terra e massi di adeguate dimensioni.

TABELLA PER PERCORSI MOUNTAIN BIKE ED IPPOVIE ELABORATO GRAFICO



NOTA

Testi, colori ed immagini della tabella sono puramente indicativi.




PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

TABELLA SEGNAVIA

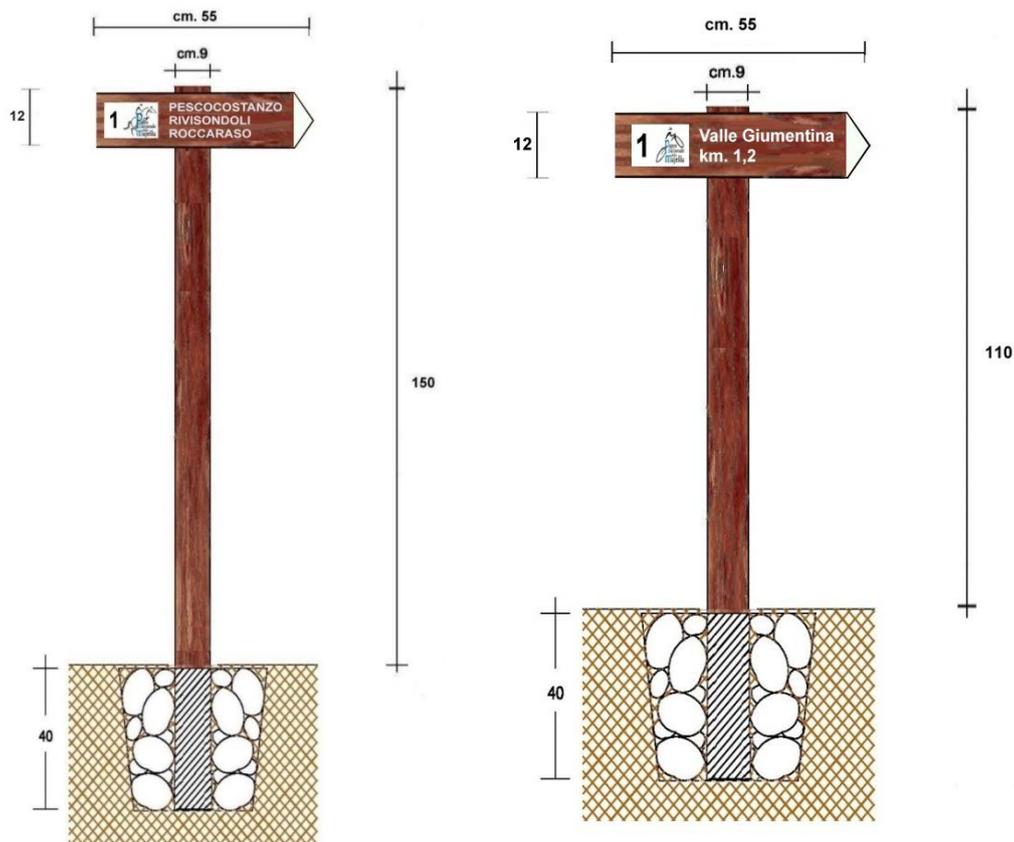

Localizzazione: verrà allocata lungo il percorso ove non sono presenti i supporti della rete dei sentieri escursionistici.

PALO DI SOSTEGNO PER TABELLA PER PERCORSI MOUNTAIN BIKE ED IPPOVIE

Palo di sostegno in legno di dimensioni cm. 9 x cm. 9, di altezza pari a cm. 200.

Il palo dovrà essere infisso nel terreno per una profondità di cm. 50, previo trattamento della punta con catramina fino a cm. 10 fuori terra e massi di adeguate dimensioni.



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –



La *coda* dei segnavia HT e MTB potrà essere verniciata con colore bianco-rosso-bianco per HT e rosso-bianco-rosso per MTB.



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

PICCHETTO SEGNAVIA

Localizzazione: lungo strade, piste forestali o carrarecce esclusivamente percorribili con autoveicoli o mezzi fuoristrada ogni 400-500 m.

Materiali: in legno di castagno, trattato con catramina per la parte interrata, e verniciato a fascia nella parte superiore. Tabellina in di-bond con sigla sentiero fissata con viti zincate.

Composizione: palo verniciato a tutto tondo nella parte superiore con il segnavia semplice biancorosso oppure a bandiera.

Dimensioni: cm.12 x cm. 12 - altezza di cm.120.

Posa in opera: installazione mediante apertura di buca in terreno di qualsiasi natura e consistenza e fissaggio mediante terreno e massi di adeguate dimensioni.



NOTA: Il picchetto segnavia per percorsi mountain bike ed ippovie è da utilizzarsi nel caso non ci siano picchetti segnavia per sentieri escursionistici già posizionati.



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

Nel caso di picchetti segnavia per sentieri escursionistici già posizionati si posizionerà una targhetta con il logo dell'ippovia o del percorso di mountain bike, con il numero del percorso.

Testi, colori ed immagini sono puramente indicativi.





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SEGNAVIA

Localizzazione: all'inizio del sentiero e in prossimità dei bivi ed in altri punti dove è utile confermare la giusta continuità dell'itinerario numerato, tenendo in considerazione le caratteristiche ambientali e l'inserimento rispettoso nel luogo.

Materiali: il colore bianco è del tipo smalto lucido ad olio per esterni; il colore rosso ha il codice RAL 3000.



Composizione: un rettangolo bianco con inserito in rosso il codice del percorso.

Dimensioni: cm. 10 x cm. 12.

Esecuzione: vernice stesa preferibilmente su pietre; si può utilizzare anche su alberi se non sono già usati per segnaletiche forestali e se non si tratta di piante monumentali.

SEGNAVIA

ELABORATO GRAFICO

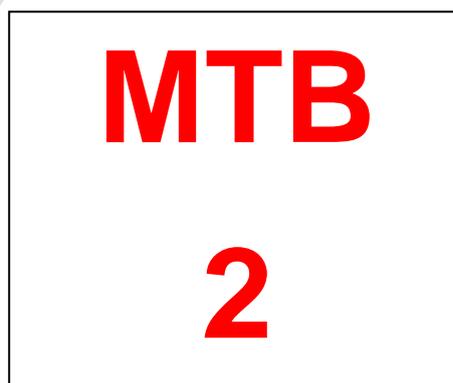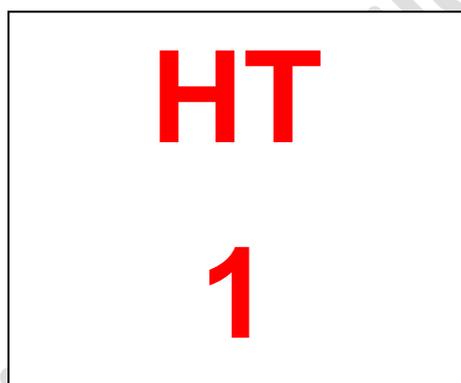

HT: HORSE TREKKING

MTB: MOUNTAIN BIKE



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SEGNALETICA DI ATTENZIONE

Localizzazione: all'inizio del sentiero / percorso, quando lo stesso è contemporaneamente sentiero e/o ippovie e/o percorso per mountain bike. Da apporre sul supporto in legno per i pannelli informativi. In italiano ed in inglese.

Materiali: di-bond

Dimensioni: cm. 10 x cm. 40

Esecuzione: da apporre su una tavola in legno delle dimensioni di cm. 55 x 11,50. La tavola dovrà essere affissa a cm. 5 dal pannello.

PARCO NAZIONALE MAJELLA




PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SEGNALETICA DI ATTENZIONE ELABORATO GRAFICO

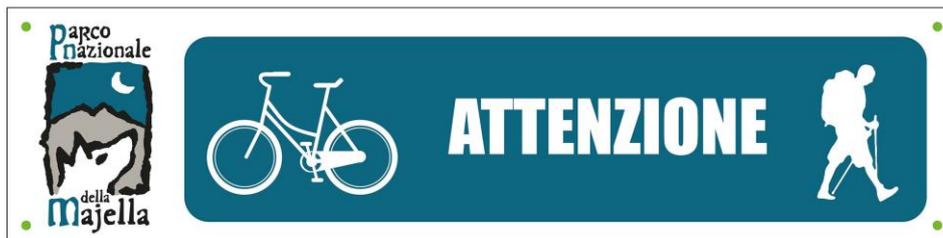



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SCI DI FONDO ESCURSIONISTICO

PARCO NAZIONALE MAJELLA



**PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA**

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SEGNALETICA SCI DI FONDO ESCURSIONISTICO

Cartello per piste fondo, in alluminio, dimensioni cm. 20 x cm. 50.

SEGNALETICA SCI ESCURSIONISMO
ELABORATO GRAFICO





**PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA**

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –



PALO DI SOSTEGNO PER SEGNALETICA SCI DI FONDO ESCURSIONISTICO

Palo in ferro tondo zincato, completo di tappo superiore in plastica per la chiusura dell'estremità superiore, di dimensione: Ø 4,8 x L. 250 – 300 cm.

Il palo dovrà essere fornito di occhiello all'altezza di cm. 55, per assicurarlo, con apposito lucchetto, alla piastra di ancoraggio cementata.

ANCORAGGIO PER PALO DI SOSTEGNO SEGNALETICA SCI DI FONDO ESCURSIONISTICO

Dimensioni: h. 50 cm., completamente interrato; diametro foro cm. 5. Chiuso nel lato interrato.

Dimensioni piastra: cm. 20 x cm. 20 x h. cm. 1, con occhiello per assicurare il tappo di chiusura del foro.

L'ancoraggio, in metallo zincato, dovrà essere fissato a terra mediante plinto in malta cementizia.

L'ancoraggio deve prevedere un tappo in metallo di chiusura del foro con occhiello per l'estrazione.

Il tappo deve essere assicurato alla piastra con lucchetto.

Posizionato il palo, il lucchetto deve essere utilizzato per assicurare il palo alla piastra.






PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

ANCORAGGIO PER PALO DI SOSTEGNO SEGNALETICA SCI DI FONDO ESCURSIONISTICO ELABORATO GRAFICO

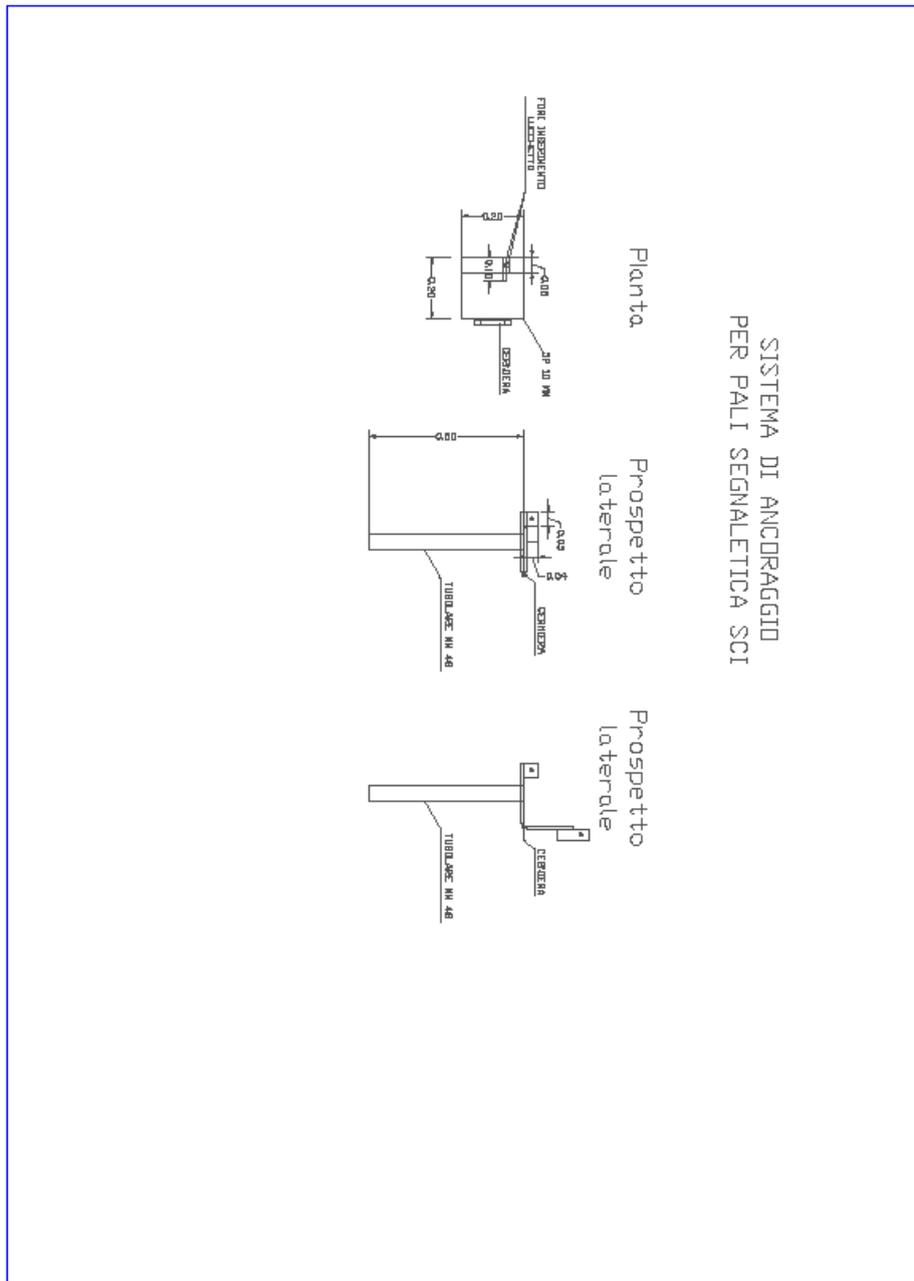



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SEGNAVIA

(GIÀ APPROVATO IN DATA 24 NOVEMBRE 2014)

Localizzazione: all'inizio del sentiero e in prossimità dei bivi ed in altri punti dove è utile confermare la giusta continuità dell'itinerario, tenendo in considerazione le caratteristiche ambientali e l'inserimento rispettoso nel luogo.

Materiali: il colore bianco è del tipo smalto lucido ad olio per esterni. Il blu è da selezionare tra i RAL di riferimento.

Composizione: un rettangolo bianco con inserito in blu il logo dell'attività sportiva di che trattasi.

Dimensioni: cm. 10 x cm. 12.

Esecuzione: vernice stesa preferibilmente su alberi; da non utilizzare su alberi se sono già usati per segnaletiche forestali e se si tratta di piante monumentali.

SEGNAVIA

ELABORATO GRAFICO

Cm 10 (altezza) x cm 12 (larghezza)





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –



PARCO NAZIONALE



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

ZONA “A” DEL PARCO *RISERVA INTEGRALE*

PARCO NAZIONALE MAJELLA



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

TABELLINA DI PERIMETRAZIONE ZONA “A”

Localizzazione: sui sentieri e sulle strade lungo il perimetro della zona “A” – Riserva Integrale - del Parco Nazionale della Majella.

Materiali: in alluminio sciolato cromato e colorato.

Composizione: scritte e logo color *blu logo* pantone 315C per la **P** di Parco, la **n** di nazionale, la **M** di Majella e le scritte, *nero opaco* per i contorni, e bianco la luna, il lupo ed il fondo. La cromatura ed i colori del fronte e del retro dovranno essere a norma con quanto previsto dal codice della strada così come dovranno essere riportate tutte le diciture imposte dallo stesso codice.

Dimensioni: cm.21,00 x cm. 30,00 dello spessore non inferiore a 25/10.

Tipo di affissione: attacco standard adatto a sostegno tubolare del diametro da mm.60 o da mm. 48, composto da n. 1 staffa scorsoia saldata al cartello e relativa contro-staffa mobile in alluminio, compresi bulloni e quanto altro occorre all'attacco della tabellina.



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

TABELLINA DI PERIMETRAZIONE ZONA "A" ELABORATO GRAFICO





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

APPENDICE

SEGNALETICA INTEGRATIVA pag. 87

LOGO RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ – REPARTO BIODIVERSITÀ PESCARA pag. 88

CARTELLINI FLORISTICI pag. 89

PROGETTO *CULTURA E NATURA* pag. 90

PROGETTO *VALORIZZAZIONE EREMI E LUOGHI DI CULTO RUPESTRI* pag. 91

PROGETTO *VALORIZZAZIONE PAESAGGIO AGRO-PASTORALE* pag. 92

SEGNALETICA STRADALE:

- PORTE DI ACCESSO pag. 93
- ZONA PARCHEGGIO pag. 94
- SUPPORTI IN PIETRA pag. 95

TABELLINE AREA SOTTOPOSTA A *VIDEOSORVEGLIANZA* pag. 97

TABELLINE PER PARTICOLARI TRATTI DELLA RETE DEI SENTIERI E LUOGHI pag. 98

ETICHETTE DI POSIZIONE pag. 99

PESCA SPORTIVA pag. 100

SEGNALETICA PER ORDINANZE SINDACI pag. 101

SEGNALETICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE pag. 102



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

LOGO RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ REPARTO BIODIVERSITÀ DI PESCARA

Targhette cm. 7 x cm. 7 da installare sui pali della segnaletica all'interno delle Riserve Naturali dello Stato





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA


REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

CARTELLINI FLORISTICI



Famiglia: *Fagacee*

Leccio
Quercus ilex

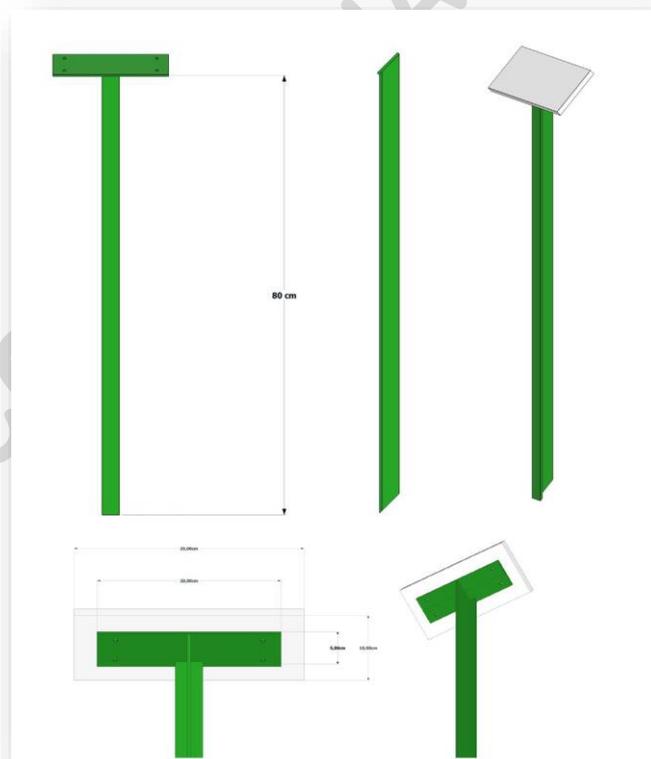



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

PROGETTO CULTURA E NATURA





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE EREMI E LUOGHI DI CULTO RUPESTRI



Majella National Park
Parco Nazionale della Majella



Edicola Rupestre di Valle Buglione

Lungo il sentiero che da Piana Grande scende a S. Spirito, poco prima di raggiungere la confluenza del ruscello di Valle Buglione con quello di S. Spirito, su una grande roccia si nota una croce scolpita in rilievo. La croce è stata realizzata scartando la roccia intorno ad essa con lo scopo di ottenere una superficie uniforme per metterla in risalto rispetto alla rugosità del resto del masso. Tale collocazione del simbolo sacro risulta abbastanza comune in prossimità di santuari e luoghi di culto di una certa importanza: costituiscono quasi una preparazione spirituale per coloro che stanno per raggiungere il luogo sacro.

Sullo stesso masso, nella sua parte aggettante, troviamo un'altra incisione ottenuta scavando la superficie della roccia. La parte centrale dell'incisione sembrerebbe una chiesa sormontata da una croce anche se l'immagine si può far risalire di più ad una edicola poiché la parte interna, ulteriormente scavata e circondata da una cornice, mostra l'incisione, appena visibile, di una figura con il viso reclinato verso destra. Ai lati di questa parte centrale troviamo a sinistra un campanile con cuspide, a destra una torre merlata.






Foto in alto: Silvio Castelluccio, Foto in basso: Alfonso Striano, Castelluccio V.
Foto di sinistra: Alfonso Striano, Foto di destra: Alfonso Striano, Castelluccio V.
Foto di Laura Dell'Antonio.
Elaborazione grafica: Maurizio
Cassini, Angeli Perino, 2017

Il presente documento è stato realizzato con il contributo del Parco Nazionale della Majella e del Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Il Parco Nazionale della Majella non è responsabile per eventuali danni, né per la perdita di dati o informazioni durante l'uso del presente documento.

Documentazione: immagini digitali.

DA NON PERDERE NEI DINTORNI



Eremo di S. Spirito



Eremo di S. Bartolomeo



Eremo di S. Giovanni



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PAESAGGIO AGRO-PASTORALE








IL PAESAGGIO AGRO-PASTORALE del Parco Nazionale della Majella

Siti pastorali della Valle dei Fontanili

Grotta pastorale Iaccunine

Il riparo, situato a 1300 metri di quota, sfrutta un piccolo sperone roccioso che si eleva sul bordo di una ripida valletta. Le mura in pietra a secco evidenziano chiaramente il recinto per gli animali e la parte abitativa; in questa zona più riparata si notano i resti del giaciglio e, alcuni anni orsono, vi erano ancora gli utensili del pastore. La grotta si trova in una valletta fra Fonte Tari e Fonte S. Martino.

Tipologia costruttiva
Riparo sotto roccia chiuso in pietra a secco.





Grotta pastorale Il Grottone

È una grotta molto ampia divisa in due androni: in quello più riparato troviamo due ambienti abitativi realizzati con alte mura in pietra a secco. A circa 20 metri c'è il recinto per gli animali chiuso da muretti piuttosto bassi. La sorgente più vicina è Fonte S. Martino, nella valle attigua. Si trova ad una quota di 1450 metri e figura nella pianta topografica del 1809 relativa alla divisione dei demani.

Tipologia costruttiva
Ripari sotto roccia chiusi in pietra a secco.




Stazzo Fonte Tari

Lo stazzo ha una particolare planimetria ad omega. Su uno dei suoi lati corti troviamo addossata una capanna quadrata. Nella parte alta troviamo un ingresso che funzionava da guado di mungitura. Nella parte più larga il recinto veniva chiuso con delle reti.

Tipologia costruttiva
Capanna quadrata con recinto.




 **COSA VEDERE**

Eremo di S. Martino in Valle

La posizione e le caratteristiche costruttive degli edifici del monastero sono tipiche dei luoghi di culto rupestri presenti sulle montagne abruzzesi: un grande riparo roccioso funge da parziale ricovero per il complesso e nello stesso tempo quale appoggio per le mura e i tetti degli ambienti più interni. Il monastero rimase sepolto in seguito ad una alluvione nel 1818. Riportato alla luce alla fine dell'Ottocento fu nuovamente sepolto dalle piene del vallone. Dopo gli scavi del 1929 fu ancora sommerso dai detriti e solo un tratto di campanile, fino a pochi anni fa, spuntava dal terreno. Bisogna attendere il 2005 e il 2009 perché due campagne di scavo riportino alla luce anche le zone abitative del monastero che si sviluppano a valle della parte culturale. Sull'origine del monastero non c'è molto accordo fra gli storici. Alcuni riportano che sia stato fondato nell' 829, altri nel 1044.

Tipologia costruttiva
Riparo sotto roccia chiuso con successive fasi costruttive.




Il Parco non è assume nessuna responsabilità in caso di incidenti, anche il personale autorizzato che deve essere nel corso delle operazioni.
The Park Authority does not assume any responsibility for accidents, neither on the way or any other unforeseen difficulties that may occur during the operations.



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SEGNALETICA STRADALE: PORTE DI ACCESSO



attraversamento
cavalli a sella



n.2 attraversamenti
ciclabili

ATTRAVERSAMENTI STRADALI



150x40

N.1



150x40

N.1



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SEGNALETICA STRADALE: ZONA PARCHEGGIO

40x60



PARCO NAZIONALE
Cliente: DELLA MAJELLA
Bozza: N. 53
Data: 08/05/2015

APPROVAZIONE BOZZA

Data.....
Timbro e firma per accettazione



TEKNO SIGNAL S.r.l.



PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA



ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SEGNALETICA STRADALE: SUPPORTI IN PIETRA

SUPPORTO IN PIETRA

LEGENDA	
①	LASTRA IN PIETRA LOCALE DELLA MAJELLA GROSSOLANAMENTE SCELZIATA E SQUADRATA OTT. CM. 10/20
②	PILASTRO DI PIETRA LOCALE DELLA MAJELLA GROSSOLANAMENTE SCELZIATO E SQUADRATO SEZ. 30 X 40 CM.
③	Piolo di fondazione ed ancoraggio in cal. K63 300, ferr. long. Pa 12 e diam. 16,00 e stallo diam. 4 ogni 20 cm.
④	PIASTRA METALLICA ZINCATO A CALDO E VERNICIATA A FUCO. PARTICOLARE ALLARGATO.
⑤	TERZOINO VEGETALE.

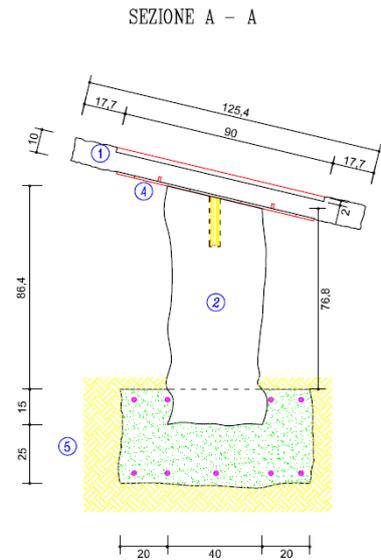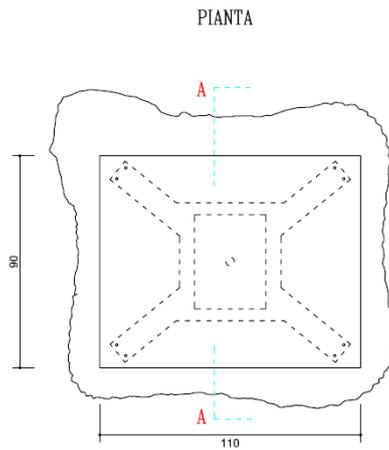

The screenshot displays the official website of Parco Nazionale della Majella. At the top, there is the park's logo and the name 'Majella Parco Nazionale' along with the hashtag '#Lama dei Peligni'. Below this, there are social media icons for Facebook, YouTube, and Instagram, along with QR codes for downloading the park's app. The main content area features a topographic map of the park with various trails and points of interest marked. To the right of the map, there are several informational panels, including a table of 'PUNTI DI INTERESSE' (Points of Interest) with columns for name, elevation, and distance, and a 'SISTEMA DEL PARCO' (Park System) section.



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –



PARCO NAZIONALE



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

TABELLINE AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA



AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA

La registrazione è effettuata dal Parco Nazionale della Majella
per motivi di sicurezza e monitoraggio

Art. 13 D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione di dati personali





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

TABELLINE PER PARTICOLARI TRATTI DELLA RETE DEI SENTIERI E LUOGHI



Parco Nazionale della Majella 

EEA
PERCORSO
IMPEGNATIVO

ALPINISTA	MOUNTAINEER
CONTROLLA LA SICUREZZA DELLE	CHECK THE SECURITY OF THE FOLD
ATTREZZATURE E CHIODI FISSI	ROPES AND FIXTURES BEFORE
PRIMA DI SALIRE	USING THEM

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.



Parco Nazionale della Majella 

EEA
ESCURSIONISTI
ESPERTI con
ATTREZZATURA (DISPOSITIVI DI AUTOASSICURAZIONE)

ESCURSIONISTA	HIKERS
COTROLLA LA SICUREZZA	CHECK THE SECURITY
DELLE ATTREZZATURE	OF THE FOLD ROPES
E CHIODI FISSI	AND FIXTURES
PRIMA DI SALIRE	BEFORE USING THEM

PARCO NAZIONALE



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

ETICHETTE DI POSIZIONE

Etichette da apporre su paleria in metallo sui sentieri di alta quota. Contengono indicazioni sulle coordinate UTM e sull'altitudine del luogo ove è posizionato il palo.

Contiene altresì il numero di emergenza del Soccorso Alpino.





PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –


PESCA SPORTIVA

 **DIVIETO DI PESCA**



Ai sensi della Legge n. 394 del 06.12.1991

 **TRATTO NO KILL**

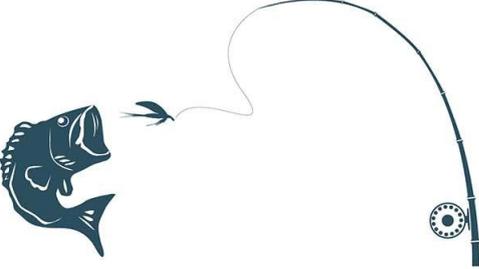

Ai sensi dell'art. 2 delle "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di prelievo selettivo dell'ittiofauna presente nei corsi d'acqua all'interno del territorio del Parco Nazionale della Majella"



PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SEGNALETICA PER ORDINANZE SINDACI





**PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA**

ABACO DELLA SEGNALETICA

REVISIONE N. 7 – SETTEMBRE 2020 –

SEGNALETICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE



ATTENZIONE

SENTIERO E SEGNALETICA IN MANUTENZIONE

CI SCUSIAMO PER EVENTUALI DISAGI